
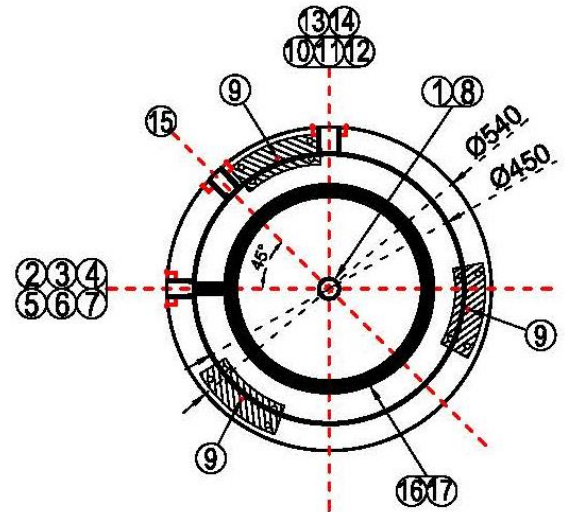


ZO-200

Speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse markt.

- Geschikt voor 4 personen.
- **Energielabel A.**
- Cv ondersteuning LTV (vloerververming)
- Licht in gewicht (RVS316L)
- Compacte afmetingen.
- Onderhoudsvrij (RVS316L)
- Hygienisch (RVS316L)
- Geen anode nodig.
- Compacte afmetingen.
- Aansluiting voor verwarmingselement.

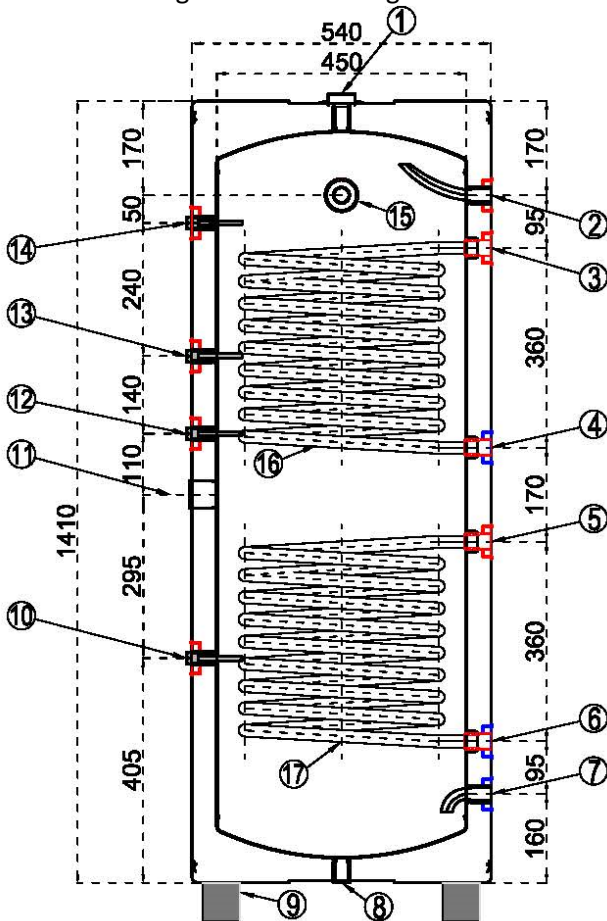

- Buitenmantel wit.
- Buitenmantel gegalvaniseerd staal wit gecoat 0,5mm.
- Binnentank RVS 316L 1,5mm.
- Isolatie polyurethaan schuim 45mm, dichtheid 42kg/m3.
- Test af fabriek: druktest 12 bar voor 20 minuten

1	Aansluiting 3/4" bd
2	Warm tapwater uit 3/4" bd
3	CV spiraal in 3/4" bd
4	CV spiraal uit 3/4" bd
5	Zonne circuit in 3/4" bd
6	Zonne circuit uit 3/4" bd
7	Koud tapwater in 3/4" bd
8	Drain aansluiting 1" bd
9	Voet 70mm
10	Sensor 1/2" bd
11	Tbv verw. Element 1 1/2" bd
12	Sensor 1/2" bd
13	Sensor 1/2" bd
14	Sensor 1/2" bd
15	Aansluiting 3/4" bd
16	Warmtewisselaar cv
17	Warmtewisselaar zonneboiler