
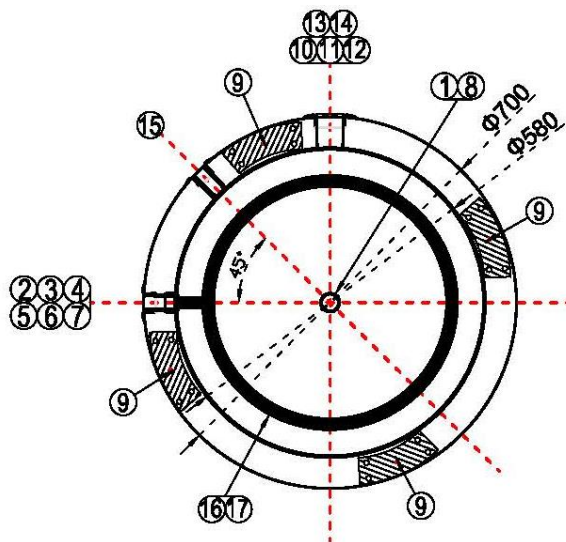


## ZO-300

Speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse markt.

- Geschikt tot 6 personen.
- **Energielabel A.**
- Cv ondersteuning LTV (vloerverwarming)
- Licht in gewicht (RVS316L)
- Compacte afmetingen.
- Onderhoudsvrij (RVS316L)
- Hygienisch (RVS316L)
- Geen anode nodig.
- Compacte afmetingen.
- Aansluiting voor verwarmingselement.

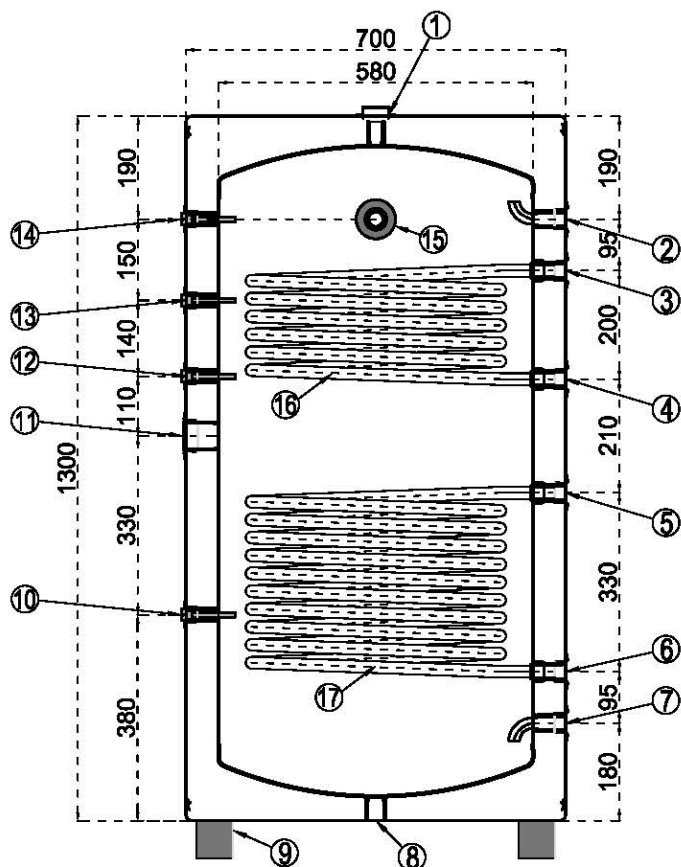

1	Aansluiting 3/4"bd
2	Warm tapwater uit 3/4"bd
3	CV spiraal in 3/4"bd
4	CV spiraal uit 3/4"bd
5	Zonne circuit in 3/4"bd
6	Zonne circuit uit 3/4"bd
7	Koud tapwater in 3/4"bd
8	Drain aansluiting 1"bd
9	Voet 70mm
10	Sensor 1/2"bd
11	Tbv verw. Element 1 1/2"bd
12	Sensor 1/2"bd
13	Sensor 1/2"bd
14	Sensor 1/2"bd
15	Aansluiting 3/4"bd
16	Warmtewisselaar cv
17	Warmtewisselaar zonneboiler

- Buitenmantel wit.
- Buitenmantel gegalvaniseerd staal wit gecoat 0,5mm.
- Binnentank RVS 316L 1,5mm.
- Isolatie polyurethaan schuim 60mm, dichtheid 42kg/m<sup>3</sup>.
- Test af fabriek: druktest 12 bar voor 20 minuten